

EBA 6660

max.
80
mm

Stohová řezačka s optickou závorou, elektromechanickým pohonem lisu a nože, automatickým spuštěním lisu a programovatelným řízením dorazu stohu.

← **65 cm** →

Délka řezu	650 mm
Výška stohu	80 mm
Minimální zbytkový stříh	25 mm
Maximální hloubka vložení stohu	610 mm



Technická specifikace:

Napájení	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	1.1 pohon nože
	0.32 kW pohon přítlaku
	0.1 kW pohon zadního dorazu



Rozměry	1293 x 992 x 1220 mm (v x š x h)
	šířka s bočními stolký 1565 mm
Hmotnost	312 kg bez bočních stolků
	321 kg s bočními stolký

Charakteristika produktu

Profesionální řezačka s integrovanou optickou závorou.

Elektromechanická stohová řezačka s délkou řezu 650 mm, max. výškou stohu 80 mm. Komfortní a efektivní obsluha díky optické závoře a modernímu dotykovému ovládacímu panelu. Hloubka vložení stohu až 610 mm.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

elektromechanický pohon nože a lisu, optická závořa na předním nakládacím stole, elektrický pohon dorazu s velkou přesností nastavení, elektronické ruční kolečko s regulátorem pro rychlý posuv dorazu, optické vyznačení místa řezu svítivými LED diodami, lis s oboustranným vedením ovladatelný nezávisle na noži, vřetenový posuv dorazu stohu, boční dorazy na předním i zadním stole, unašeč nože z oceli, stavitelné vedení nože podstavec s odkládací plochou, integrovaný držák nářadí, optimální výška pracovní plochy 94 cm, volitelné příslušenství - boční stolký

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL:

poskytuje komfortní interaktivní ovládání, údaj o rozměrech zobrazen s přesností 1/10 mm, až 99 programů po 99 krocích, přednastavené rozměry pro ořez formátů A6 – A3, možnost ukládání řetězové kóty, programovatelná funkce vysunutí papíru (EJECT), autodiagnostika stroje a znázornění, případné chyby na displeji, přepínání zobrazení měř cm/palce


„SCS“ – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

optická závořa na předním nakládacím stole, transparentní bezpečnostní kryt na zadním stole, síťový vypínač s bezpečnostním zámekem, spuštění lisu a řezu oběma rukama přes dvoupolohové spínače - systém Easy Cut, možnost spustit lis stohu a následně nůž ve dvou krocích a nebo lis a nůž současně, automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože, pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku, snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky

EBA

EBA 6660

Prvky výbavy stroje:

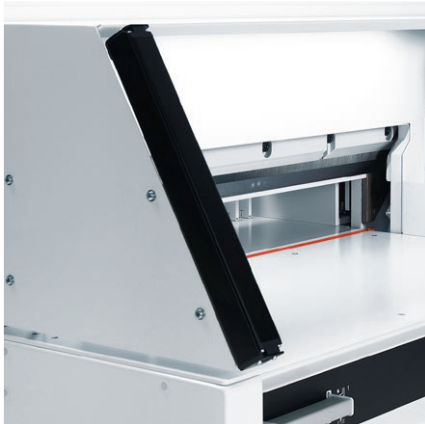

OPTICKÁ ZÁVORA

Optická závora zajišťuje nejvyšší bezpečnost při práci v řezacím prostoru.



ELECTRONICKÉ RUČNÍ KOLEČKO

Elektronické ruční kolečko pro plynulou regulaci rychlosti posuvu dorazu, krok 1/10 mm.



SPUŠTĚNÍ ŘEZU A LISU STOHU

Bezpečné obouruční spuštění chodu nože, lisu s blokadí opakovaného spuštění.



DOTYKOVÝ DISPLEJ

Přímé nastavení míry přes dotykový displej; paměťová klávesa pro řetězové kóty; 99 programů po 99-ti krocích.



DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák na nářadí je umístěn na zadní straně řezačky. Ideální při rychlém, jednoduchém servisnímu zásahu, či výměně nože.



POMŮCKA PRO VÝMĚNU NOŽE

Bezpečná pomůcka pro výměnu nože s ochranným krytem ostří. Nůž z kvalitní oceli.

